

Datenblatt & Bedienungsanleitung

Modell: LS-12C700

LED-Netzteil für 700 mA Konstantstrom

11...17,5 Vdc, 7,7...11,9 W, IP20, unabhängige Installation, nicht-dimmbar

Flackerfrei gemäß IEEE 1789



Elektrische Daten

Nenneingangsspannung	220...240 Vac	
Eingangsspannungsbereich	198...264 Vac	
Netzfrequenz	50/60 Hz	
Leistungsfaktor (λ)	0,85 C	Volllast, 220...240 Vac
Eingangstrom	0,12 A max.	Volllast, 198 Vac
Einschaltstrom	10 A max.	300 μ s
Ausgangsspannung	11...17 Vdc	
Ausgangsstrom	700 mA	
Nennausgangsleistung	7,7...11,9 W	
Effizienz	≥ 83 %	
Lebensdauer	> 30.000 h	45 °C
Dimmbar	Nein	

Betriebsbedingung

Umgebungstemperatur (t_a)	-20...+45 °C	
Max. Oberflächentemperatur (t_c)	75 °C	
Zulässige rel. Luftfeuchte	20...90 %	
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP20	

Schutzeinrichtung

Kurzschlusschutz	Ja *	
Überlastschutz	Ja *	103...140%
Überspannungsschutz	Ja *	> 21 Vdc

(*) Der Ausgang schaltet sich aus und wird wiederhergestellt, nachdem das Problem beseitigt und der Netzteil erneut gestartet wird.


Normen

Normen	EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN62384 EN 62493, EN 55015, EN 61547 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Kennzeichen	CE, UKCA
RoHS übereinstimmend	Ja

Installation

Art der Installation	Unabhängige Installation	
Art des Anschluss	Federzugklemme	
Leitungsquerschnitt, eingangseitig	0,5...1,5 mm ²	
Leitungsquerschnitt, ausgangseitig	0,5...1,5 mm ²	
Abisolierlänge, eingangseitig	7...9 mm	
Abisolierlänge, ausgangseitig	7...9 mm	
Leistungsschalter / circuit breaker (230V)	10A Typ B: 80 Stk. 16A Typ B: 128 Stk. 20A Typ B: 160 Stk.	10A Typ C: 80 Stk. 16A Typ C: 128 Stk. 20A Typ C: 160 Stk.

Abmessung

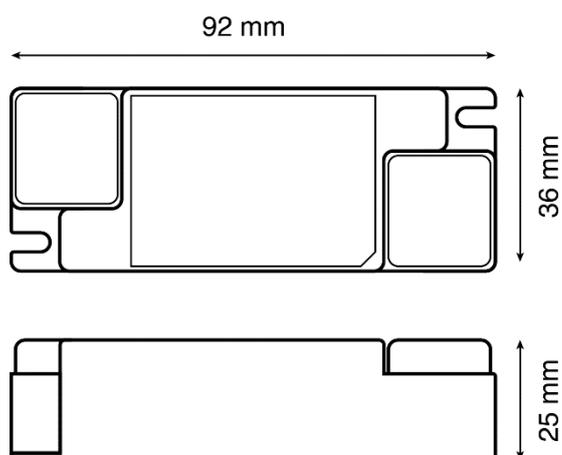

Anschlussplan



Wichtiger Hinweis

Laden Sie die Sicherheitshinweise unter www.illuburg.de/infocenter herunter, lesen sich sorgfältig durch und beachten die aufgeführten Hinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie den neuesten Stand verwenden.

Herstellerinformation

Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren bitte unseren technischen Support.

HuaTec GmbH
Droopweg 31
20537, Hamburg, Germany

Telefon: +49 40 236448800
E-Mail: info@illuburg.de
Website: www.illuburg.de

