



# Datenblatt & Bedienungsanleitung

## Modell: UF4-40V12

LED-Netzteil für 12 Vdc Konstantspannung

3,33 A (40 W) max., IP44, unabhängige Installation, nicht-dimmbar

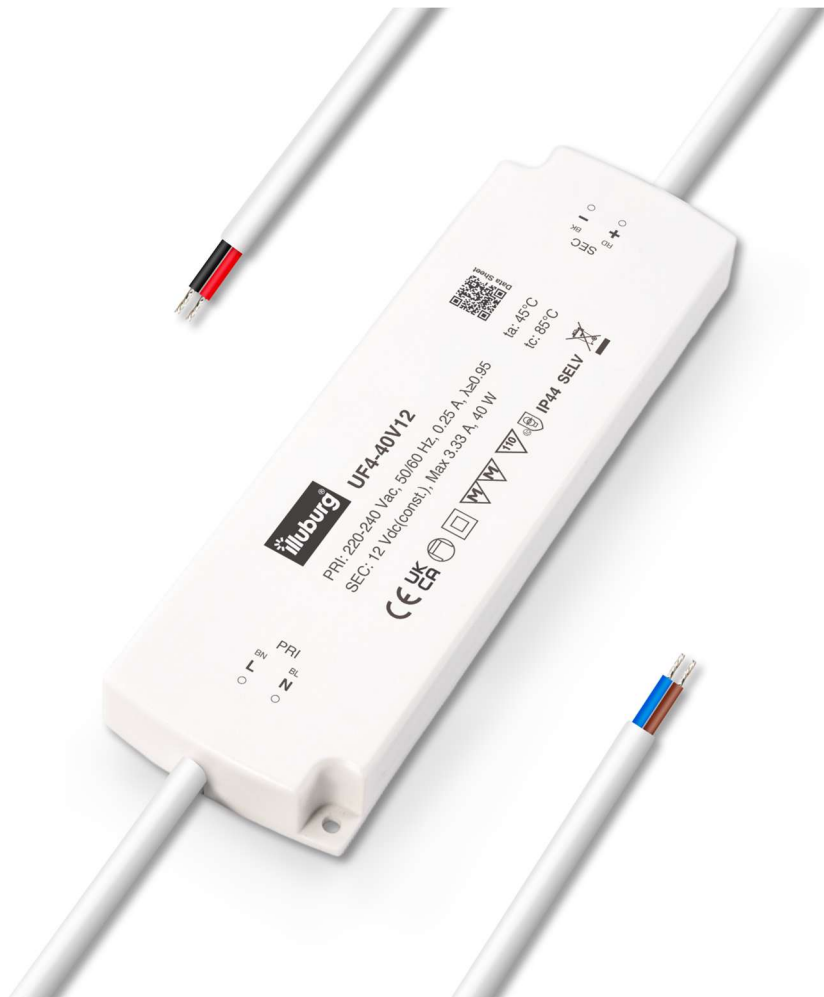

## Elektrische Daten

<b>Nenneingangsspannung</b>	220...240 Vac	
<b>Eingangsspannungsbereich</b>	198...264 Vac	
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz	
<b>Leistungsfaktor (<math>\lambda</math>)</b>	$\geq 0,97$	
<b>Eingangstrom</b>	0,25 A max.	
<b>Leerlaufverluste</b>	$\leq 0,5$ W	
<b>Ausgangsspannung</b>	12 Vdc	
<b>Ausgangsstrom</b>	0...3,33 A	
<b>Nennausgangsleistung</b>	40 W max.	
<b>Effizienz</b>	$\geq 86$ %	Vollast, 230 Vac
<b>Lebensdauer</b>	$> 30.000$ h	Vollast, 230 Vac
<b>Dimmbar</b>	Nein	

## Betriebsbedingung

<b>Umgebungstemperatur (<math>t_a</math>)</b>	-20...+45 °C	
<b>Max. Oberflächentemperatur (<math>t_c</math>)</b>	85 °C	
<b>Zulässige rel. Luftfeuchte</b>	10...90 %	
<b>Schutzklasse</b>	II	
<b>Schutzart</b>	IP44	

## Schutzeinrichtung

<b>Kurzschlusschutz</b>	Ja *	
<b>Überlastschutz</b>	Ja *	
<b>Überspannungsschutz</b>	Ja *	
<b>Übertemperaturschutz</b>	Ja *	

(\*) Der Ausgang schaltet sich aus und wird wiederhergestellt, nachdem das Problem beseitigt und der Netzteil erneut gestartet wird.

## Normen

<b>Normen</b>	EN 61347-1, EN 61347-2-13 EN 62493, EN 55015, EN 61547 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3	
<b>Kennzeichen</b>	CE, UKCA	
<b>RoHS übereinstimmend</b>	Ja	


## Installation

Art der Installation	Unabhängige Installation
Kabellänge, eingangseitig	250 ± 10 mm
Kabellänge, ausgangseitig	250 ± 10 mm
Kabelquerschnitt, eingangseitig	2 x 1,0 mm <sup>2</sup>
Kabelquerschnitt, ausgangseitig	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Kabelende, eingangseitig	7 mm verzinkt
Kabelende, ausgangseitig	7 mm verzinkt

## Abmessung


AC INPUT (2 x 1.0 MM<sup>2</sup>)  
 BROWN (L)  
 BLUE (N)

DC OUTPUT (2 x 0.75 MM<sup>2</sup>)  
 RED (+)  
 BLACK (-)

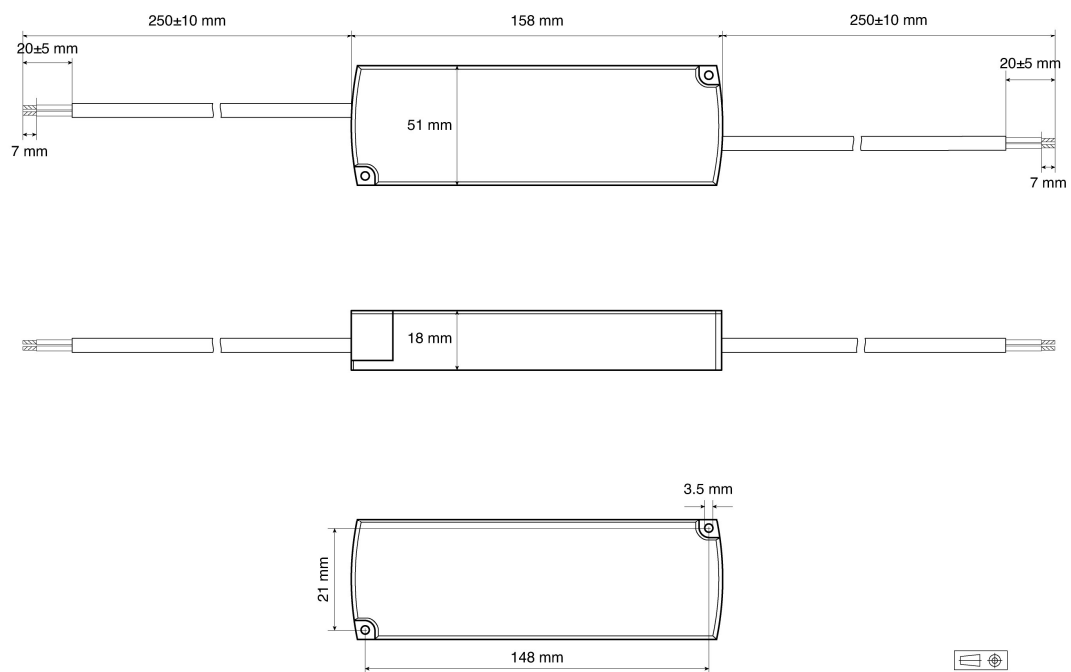

Unspecified tolerance: ±2

## Anschlussplan

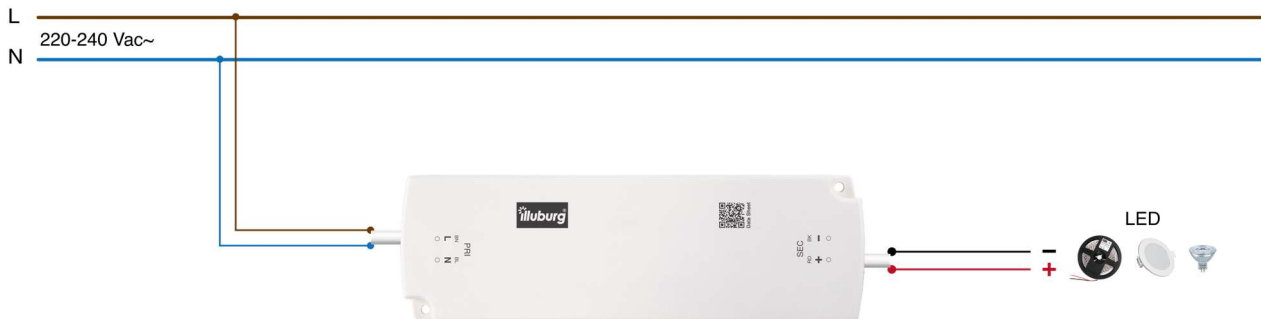

## Wichtiger Hinweis

Laden Sie die Sicherheitshinweise unter [www.illuburg.de/infocenter](http://www.illuburg.de/infocenter) herunter, lesen sich sorgfältig durch und beachten die aufgeführten Hinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie den neuesten Stand verwenden.

## Herstellerinformation

Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren bitte unseren technischen Support.

HuaTec GmbH  
Droopweg 31  
20537, Hamburg, Germany

Telefon: +49 40 236448800  
E-Mail: [info@illuburg.de](mailto:info@illuburg.de)  
Website: [www.illuburg.de](http://www.illuburg.de)



[www.illuburg.de](http://www.illuburg.de)