

Datenblatt & Bedienungsanleitung

Modell: US-60V24G1

LED-Netzteil für 24 Vdc Konstantspannung

2,5 A (60 W) max., IP20, unabhängige Installation, nicht-dimmbare

Flackerfrei gemäß IEEE 1789



Explosionszeichnung



Elektrische Daten

Nenneingangsspannung	220...240 Vac	
Eingangsspannungsbereich	176...264 Vac	
Eingangsspannungsbereich (DC)	175...280 Vdc	
Netzfrequenz	50/60 Hz	
Leistungsfaktor (λ)	$\geq 0,95$	
Eingangstrom	0,35 A max.	
Leerlaufverluste	$\leq 0,5$ W	
Einschaltstrom	30 A max.	
Ableitstrom	$< 250 \mu\text{A}$	
Ausgangsspannung	24 Vdc	
Ausgangsstrom	0...2,5 A	
Nennausgangsleistung	60 W max.	
Effizienz	≥ 87 %	Vollast, 230 Vac
Lebensdauer	> 65.000 h	
Dimmbar	Nein	

Betriebsbedingung

Umgebungstemperatur (t_a)	-25...+45 °C	
Max. Oberflächentemperatur (t_c)	90 °C	
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP20	

Schutzeinrichtung

Kurzschlusschutz	Ja *	
Überstromschutz	Ja *	120...180 %
Überspannungsschutz	Ja *	110...150 %

(*) Der Ausgang schaltet sich aus und wird wiederhergestellt, nachdem das Problem beseitigt und der Netzteil erneut gestartet wird.


Normen

Normen	EN 61347-1, EN 61347-2-13 EN 62384, EN 55015, EN 61547 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3	
Kennzeichen	CE, UKCA	
RoHS übereinstimmend	Ja	

Installation

Art der Installation	Unabhängige Installation	
Art des Anschluss	Schraubklemme	
Leitungsquerschnitt, eingangseitig	0,75...1,5 mm ²	
Leitungsquerschnitt, ausgangseitig	0,75...1,5 mm ²	
Abisolierlänge, eingangseitig	6,0 mm	
Abisolierlänge, ausgangseitig	6,0 mm	
Leistungsschalter / circuit breaker (230V)	10A Typ B: 27 Stk. 16A Typ B: 44 Stk. 20A Typ B: 55 Stk.	10A Typ C: 44 Stk. 16A Typ C: 70 Stk. 20A Typ C: 87 Stk.

Abmessung

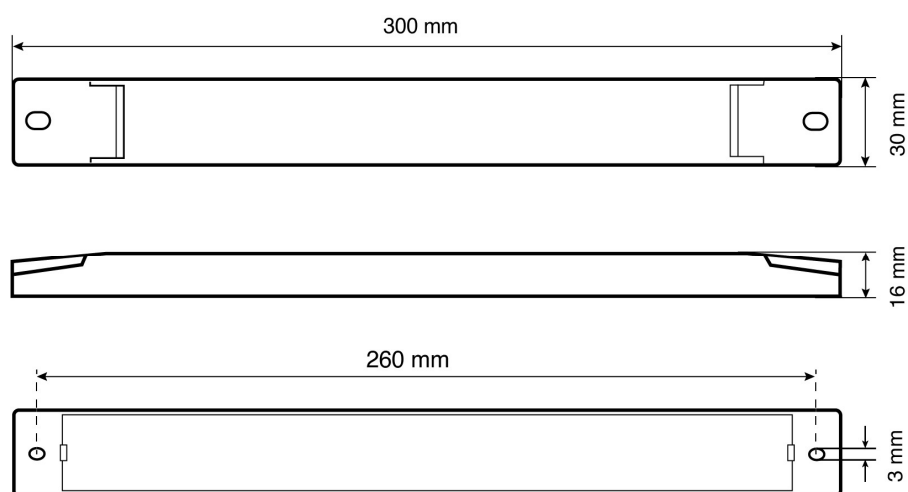

Anschlussplan



Wichtiger Hinweis

Laden Sie die Sicherheitshinweise unter www.illuburg.de/infocenter herunter, lesen sich sorgfältig durch und beachten die aufgeführten Hinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie den neuesten Stand verwenden.

Herstellerinformation

Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren bitte unseren technischen Support.

HuaTec GmbH
Droopweg 31
20537, Hamburg, Germany

Telefon: +49 40 236448800
E-Mail: info@illuburg.de
Website: www.illuburg.de

