
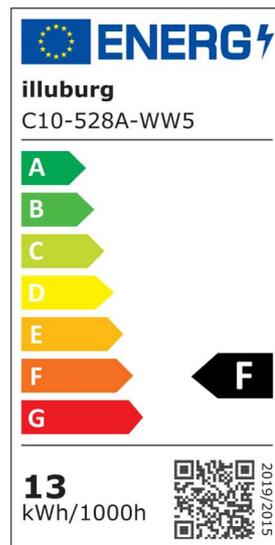



Datenblatt & Bedienungsanleitung

Model: C10-528A-WW

Flexibler COB LED-Streifen 2,5 m, 5 m Rolle
528 LEDs/m, 93 lm/W, 14 W/m, 12 Vdc, 2700 K

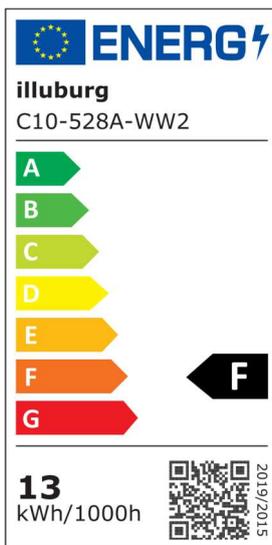



Dimmeffekt

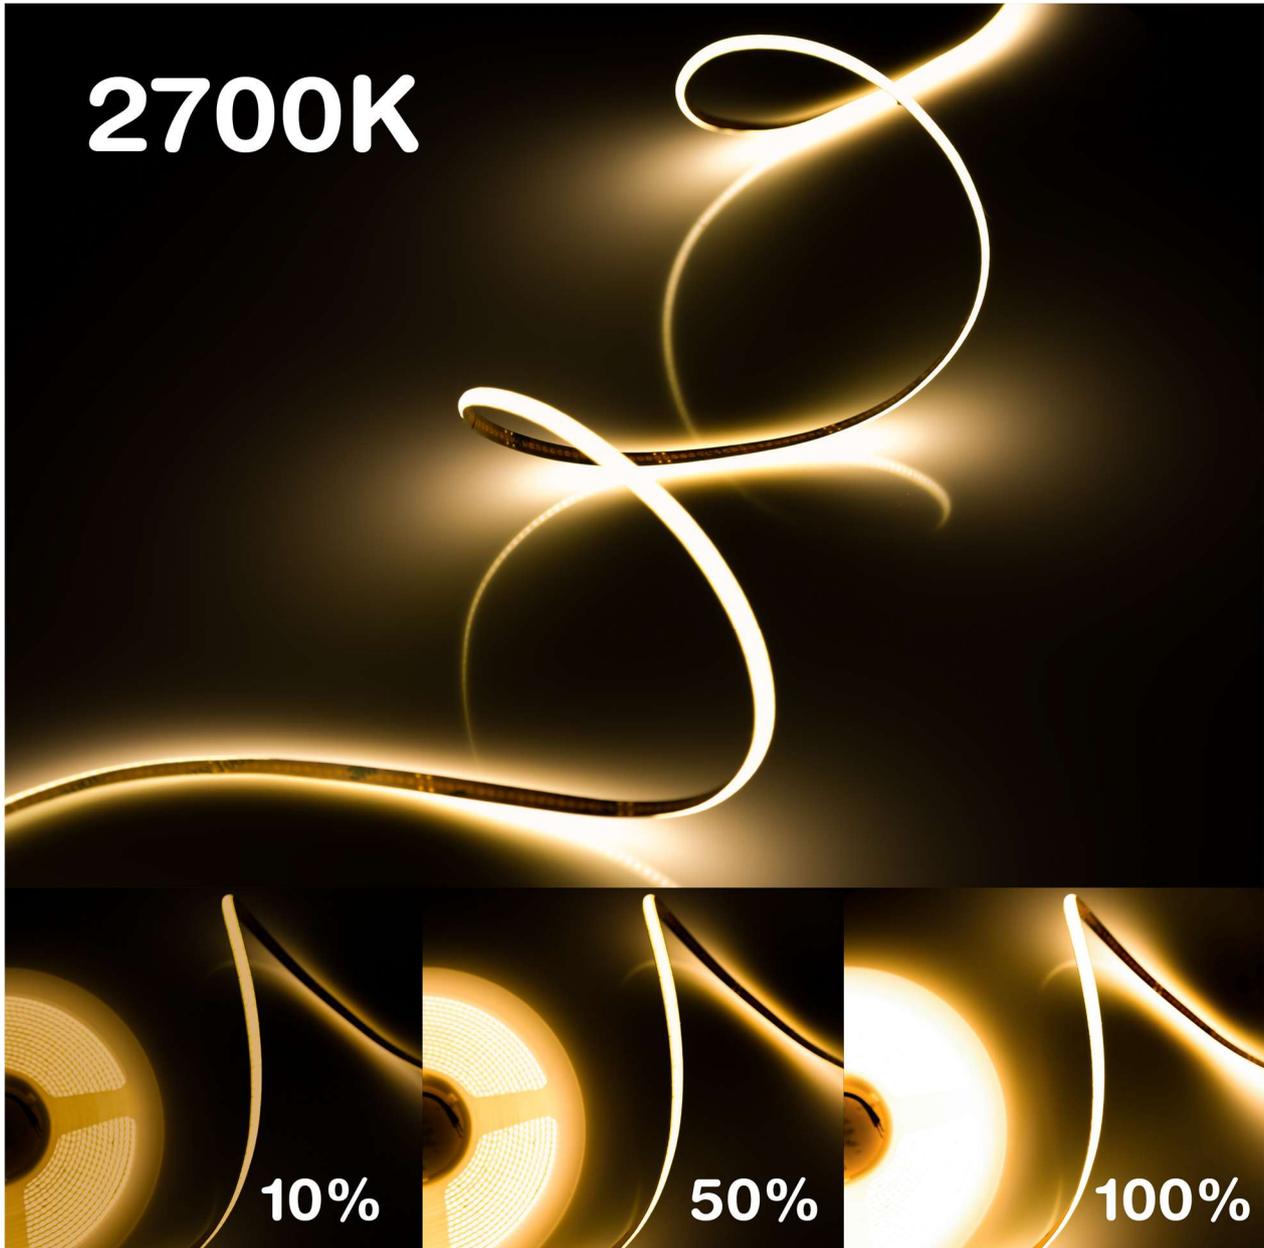

Technische Daten


Modell	C10-528A-WW2 C10-528A-WW5	
LED Typ	COB	
Betriebsspannung	12 Vdc	
LED Anzahl	528 LEDs/m	C10-528A-WW2: 1.320 LEDs C10-528A-WW5: 2.640 LEDs
Leistung	14 W/m	
Effizienz	93 lm/W	
Lichtstrom	1302 lm/m	
CRI	≥ 90 Ra	
Effizienzklasse	F	
Farbtemperatur	2700 K	
Länge	C10-528A-WW2: 2,5 m C10-528A-WW5: 5 m	
Breite	10 mm	
Höhe	1,8 mm	
Lebensdauer	50.000 h	
Betriebstemperatur	-20 °C ... +45 °C	
Lagertemperatur	-30 °C ... +80 °C	
Schutzart	IP20	
CE / RoHS	Ja	

Dimension

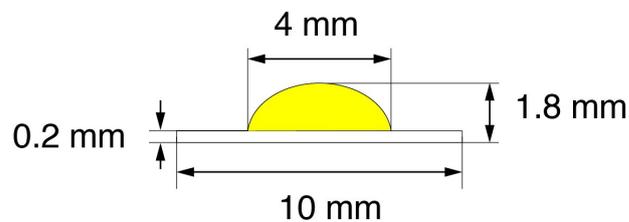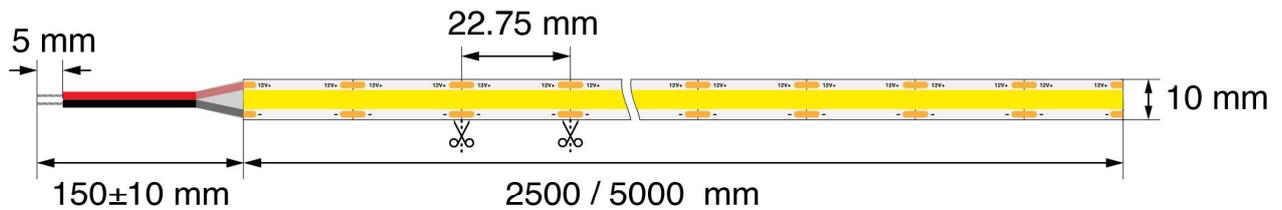

Die LED-Streifen können einfach mit dem Schneider am Schnittpunkt getrennt bzw. gekürzt werden. Auf der Rückseite der LED-Streifen befindet sich ein doppelseitiges wärmeleitendes Klebeband, wodurch eine einfache und schnelle Montage der LED-Streifen möglich ist.

Anschlussweise

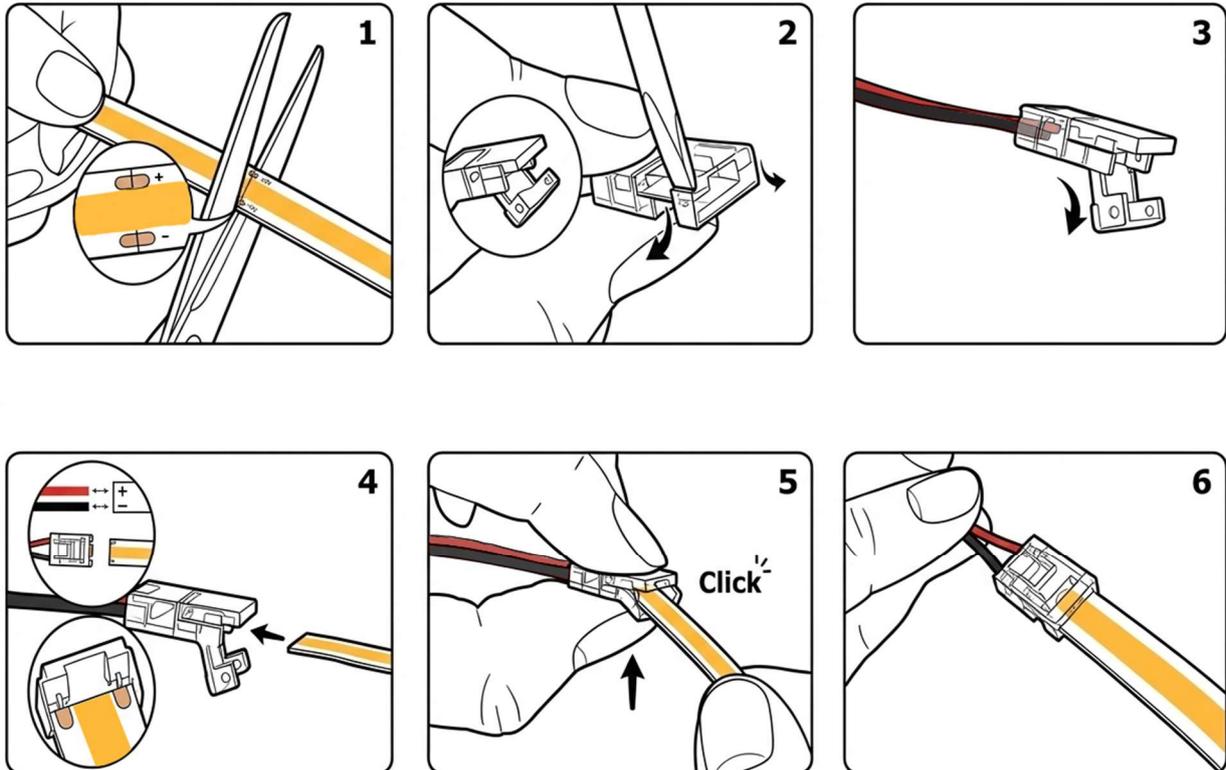

Der ursprüngliche LED-Streifen hat eine Kabelverbindung auf einer Seite. Nach dem Kürzen der LED-Streifen kann eine neue Verbindung über einen dafür vorgesehenen Verbinder hergestellt werden.

Wichtiger Hinweis

Laden Sie die Sicherheitshinweise unter www.illuburg.de/infocenter herunter, lesen sich sorgfältig durch und beachten die aufgeführten Hinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie den neuesten Stand verwenden.

Herstellerinformation

Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren bitte unseren technischen Support.

HuaTec GmbH
Droopweg 31
20537, Hamburg, Germany

Telefon: +49 40 236448800
E-Mail: info@illuburg.de
Website: www.illuburg.de



www.illuburg.de