
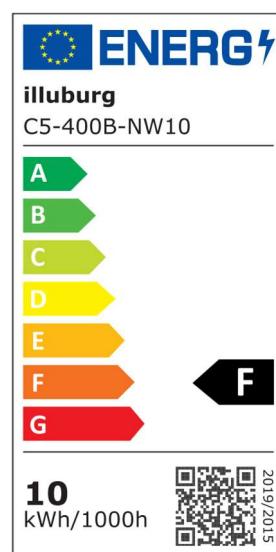
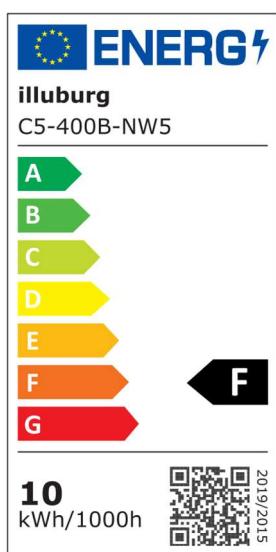



# Datenblatt & Bedienungsanleitung

## Model: C5-400B-NW

Flexibler COB LED-Streifen 2,5 m, 5 m, 10 m Rolle  
400 LEDs/m, 99 lm/W, 10 W/m, 24 V, 4000 K

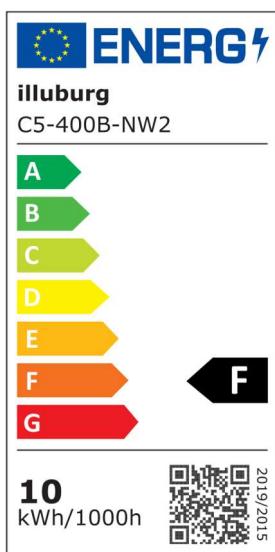


## Dimmeffekt

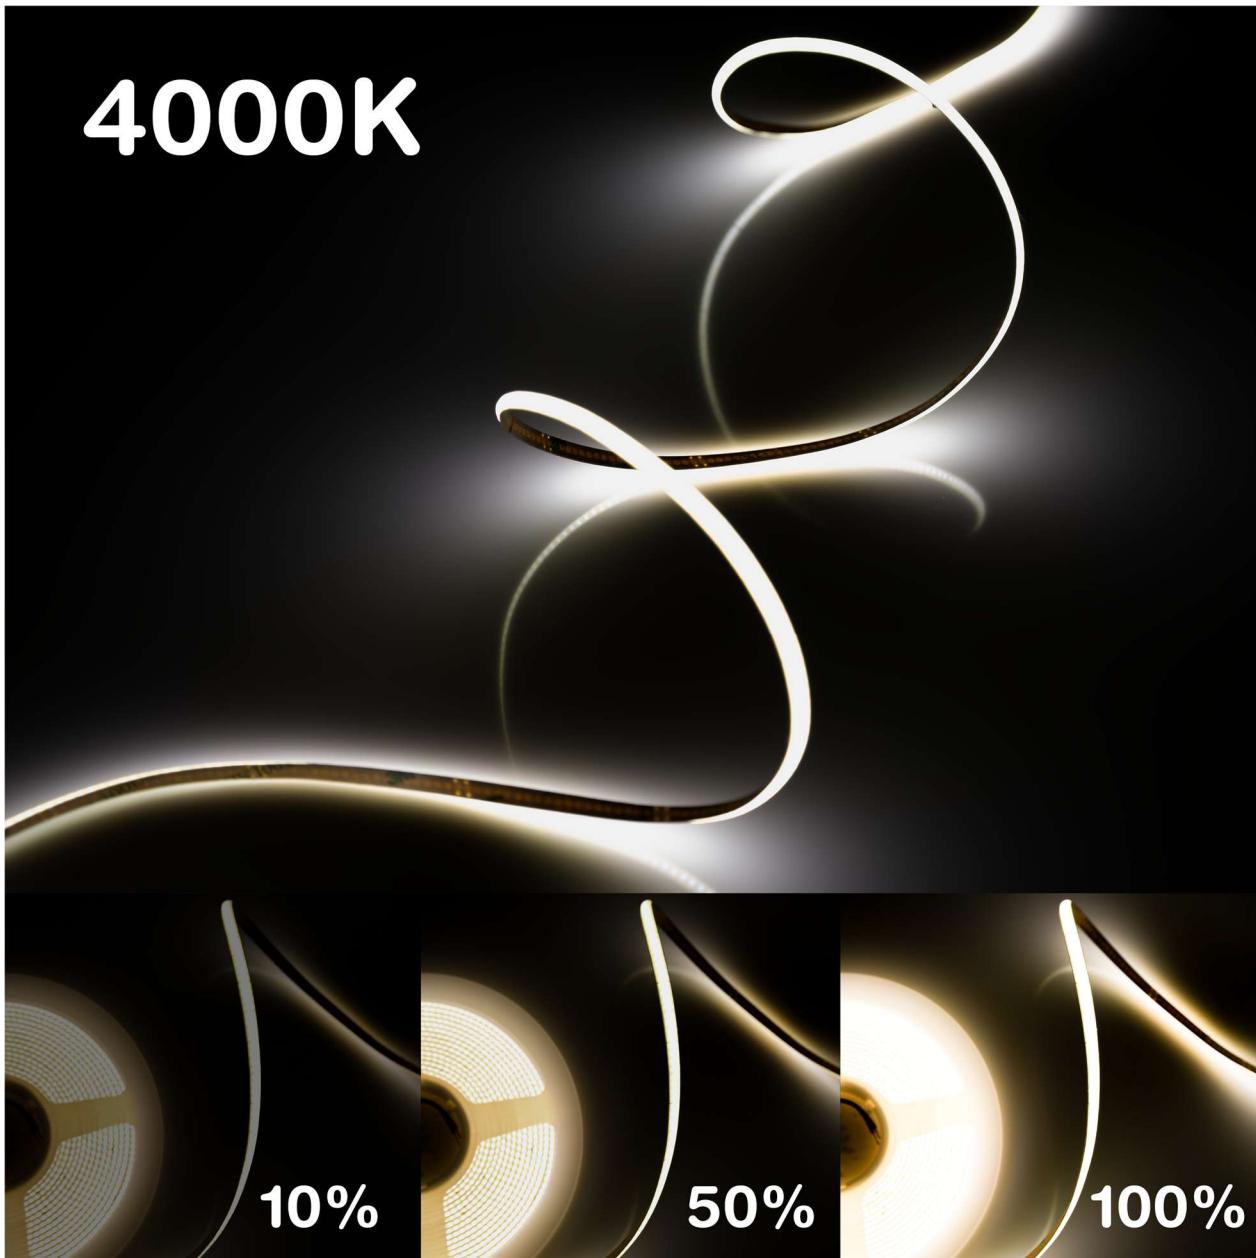

## Technische Daten







Modell	C5-400B-NW2 C5-400B-NW5 C5-400B-NW10	
LED Typ	COB	
Betriebsspannung	24 Vdc	
LED Anzahl	400 LEDs/m	C5-400B-NW2: 1.000 LEDs C5-400B-NW5: 2.000 LEDs C5-400B-NW10: 4.000 LEDs
Leistung	10 W/m	
Effizienz	99 lm/W	
Lichtstrom	990 lm/m	
Effizienzklasse	F	
CRI	≥ 90 Ra	
Farbtemperatur	4000 K	
Länge	C5-400B-NW2: 2,5 m C5-400B-NW5: 5 m C5-400B-NW10: 10 m	
Breite	5 mm	
Höhe	1,5 mm	
Lebensdauer	50.000 h	
Betriebstemperatur	-20 °C ... +45 °C	
Lagertemperatur	-30 °C ... +80 °C	
Schutzart	IP20	
CE / RoHS	Ja	

## Dimension

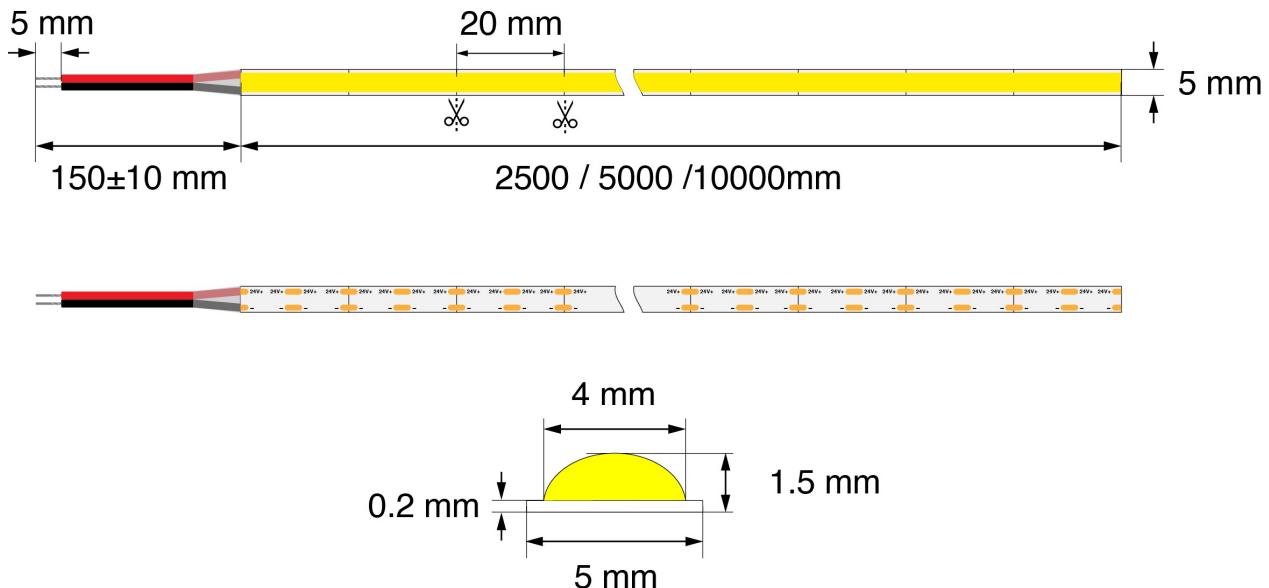

Die LED-Streifen können einfach mit dem Schneider am Schnittpunkt getrennt bzw. gekürzt werden. Auf der Rückseite der LED-Streifen befindet sich ein doppelseitiges wärmeleitendes Klebeband, wodurch eine einfache und schnelle Montage der LED-Streifen möglich ist.

## Anschlusshinweise

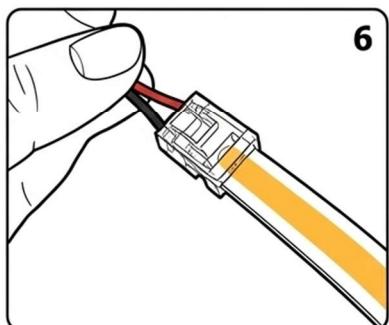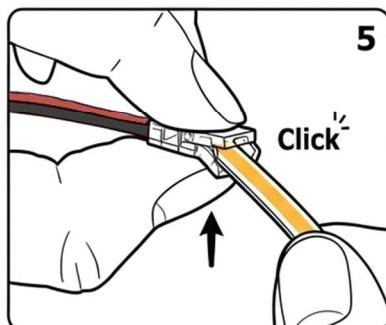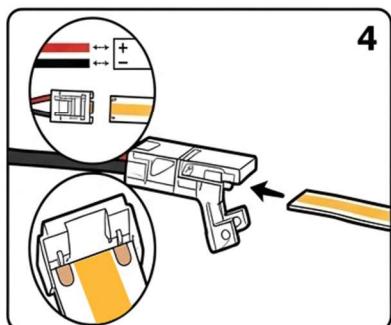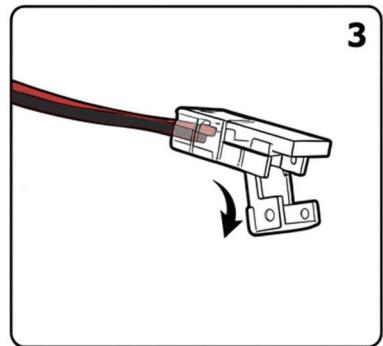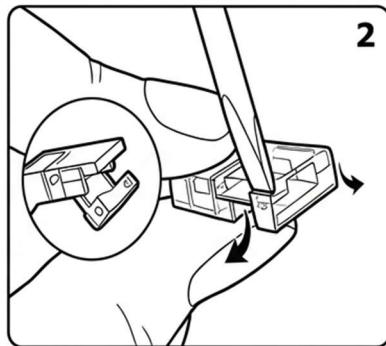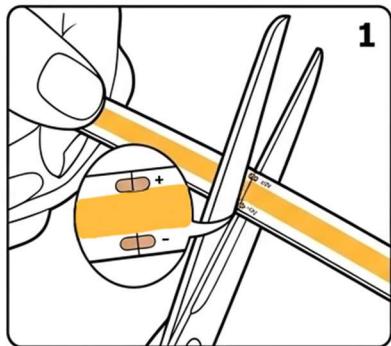

Der ursprüngliche LED-Streifen hat eine Kabelverbindung auf einer Seite. Nach dem Kürzen der LED-Streifen kann eine neue Verbindung über einen dafür vorgesehenen Verbinder hergestellt werden.

## **Wichtiger Hinweis**

Laden Sie die Sicherheitshinweise unter [www.illuburg.de/infocenter](http://www.illuburg.de/infocenter) herunter, lesen sich sorgfältig durch und beachten die aufgeführten Hinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch.

## **Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie den neuesten Stand verwenden.

## **Herstellerinformation**

Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren bitte unseren technischen Support.

HuaTec GmbH

Droopweg 31

20537, Hamburg, Germany

Telefon: +49 40 236448800

E-Mail: [info@illuburg.de](mailto:info@illuburg.de)

Website: [www.illuburg.de](http://www.illuburg.de)



[www.illuburg.de](http://www.illuburg.de)