
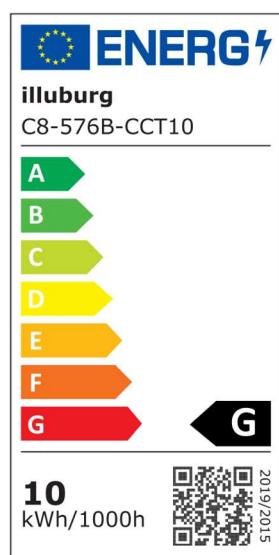
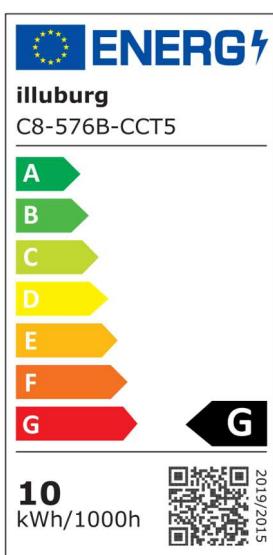



Datenblatt & Bedienungsanleitung

Model: C8-576B-CCT

Flexibler COB LED-Streifen 2,5 m, 5 m, 10 m Rolle
576 LEDs/m, 67 lm/W, 10 W/m, 24 Vdc, 2700 - 6500 K

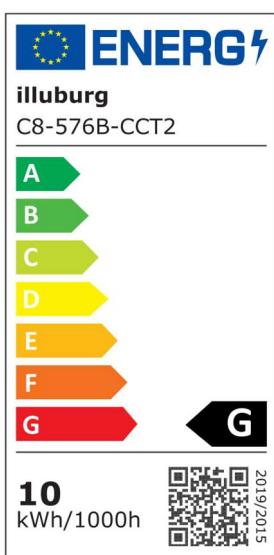



Dimmeffekt

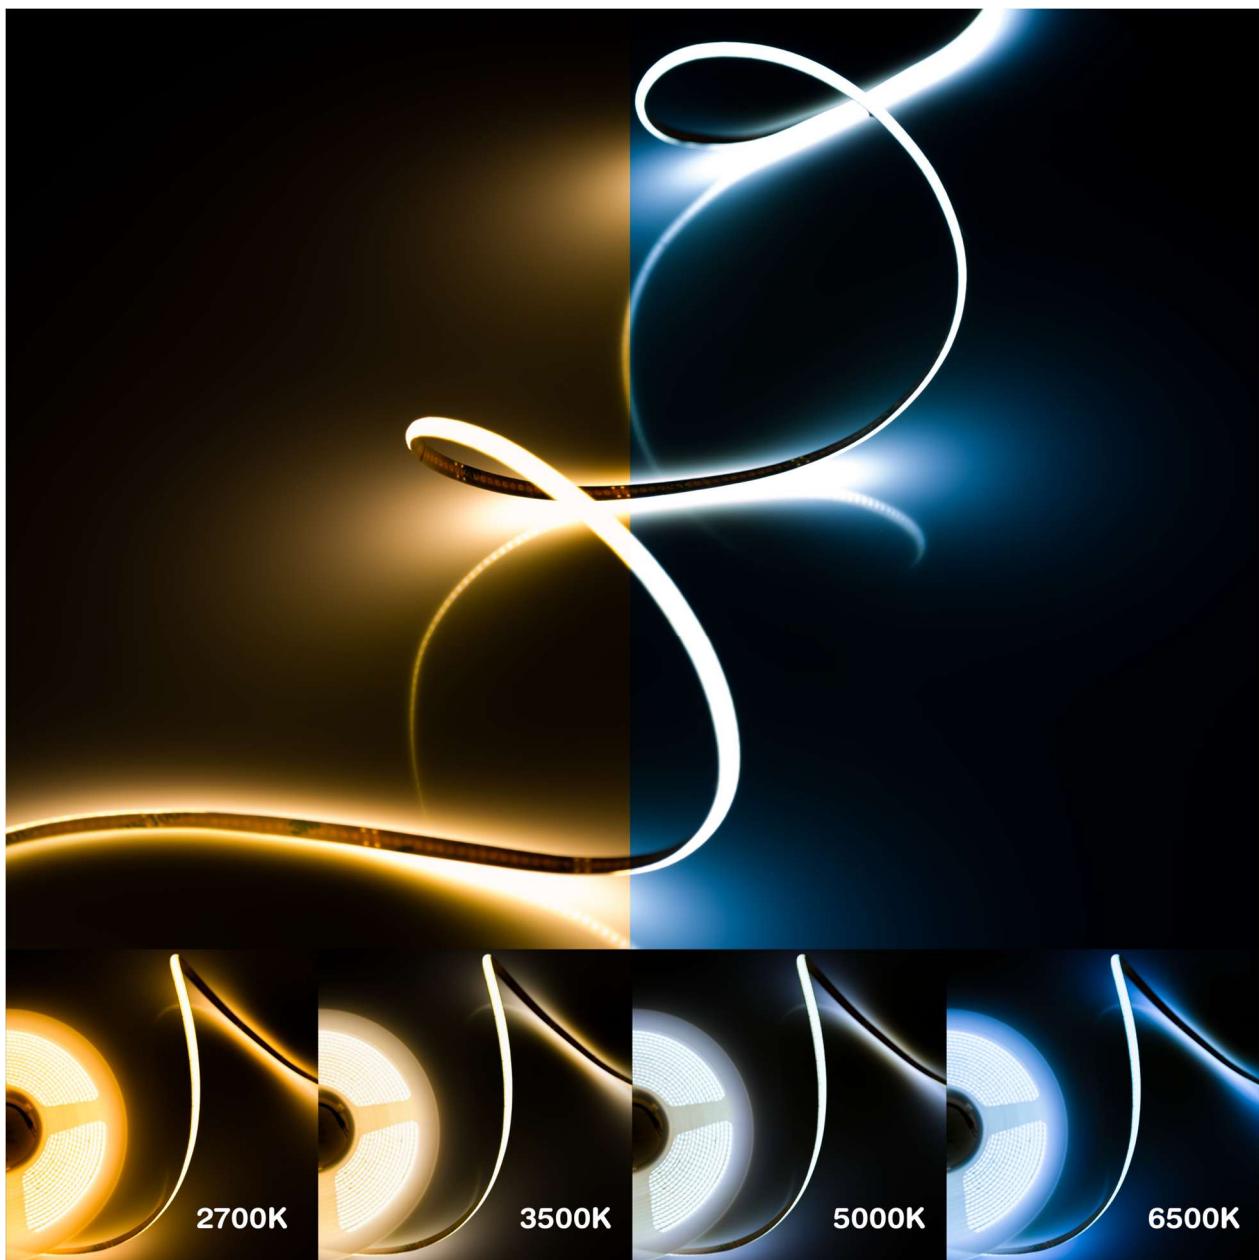

Technische Daten







Modell	C8-576B-CCT2 C8-576B-CCT5 C8-576B-CCT10	
LED Typ	COB	
Betriebsspannung	24 Vdc	
LED Anzahl	576 LEDs/m	C8-576B-CCT2: 1.440 LEDs C8-576B-CCT5: 2.880 LEDs C8-576B-CCT10: 5.760 LEDs
Leistung	10 W/m	
Effizienz	67 lm/W	
Lichtstrom	670 lm/m	
CRI	≥ 90 Ra	
Effizienzklasse	G	
Farbtemperatur	2700 - 6500 K	
Länge	C8-576B-CCT2: 2,5 m C8-576B-CCT5: 5 m C8-576B-CCT10: 10 m	
Breite	8 mm	
Höhe	2 mm	
Lebensdauer	50.000 h	
Betriebstemperatur	-20 °C ... +45 °C	
Lagertemperatur	-30 °C ... +80 °C	
Schutzart	IP20	
CE / RoHS	Ja	

Dimension

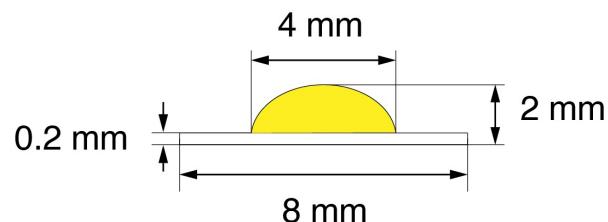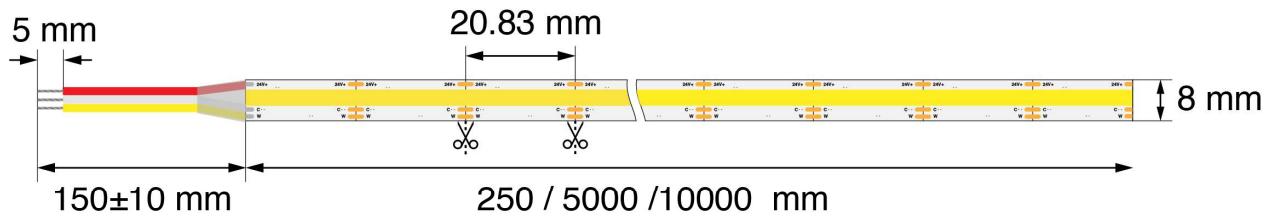

Die LED-Streifen können einfach mit dem Schneider am Schnittpunkt getrennt bzw. gekürzt werden. Auf der Rückseite der LED-Streifen befindet sich ein doppelseitiges wärmeleitendes Klebeband, wodurch eine einfache und schnelle Montage der LED-Streifen möglich ist.

Anschlusshinweise

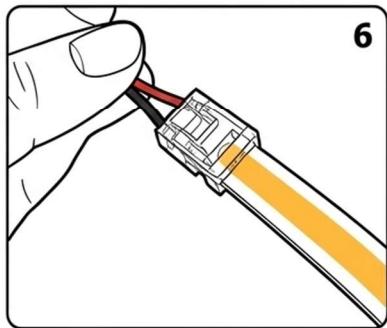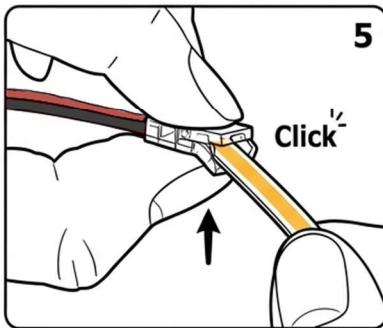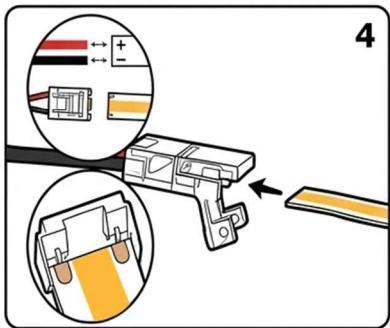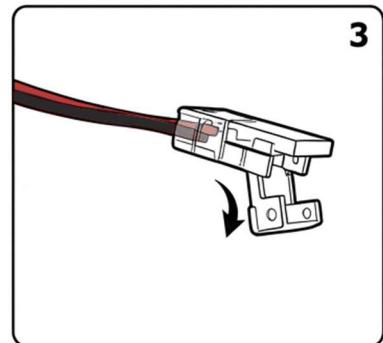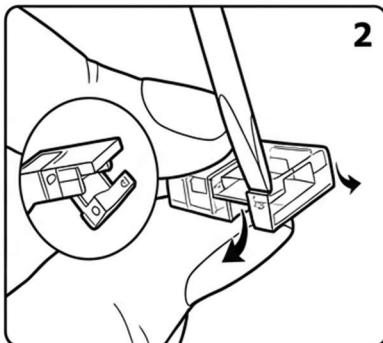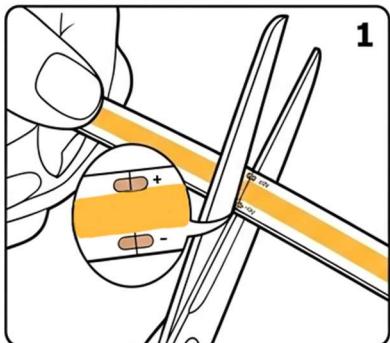

Der ursprüngliche LED-Streifen hat eine Kabelverbindung auf einer Seite. Nach dem Kürzen der LED-Streifen kann eine neue Verbindung über einen dafür vorgesehenen Verbinder hergestellt werden.

Wichtiger Hinweis

Laden Sie die Sicherheitshinweise unter www.illuburg.de/infocenter herunter, lesen sich sorgfältig durch und beachten die aufgeführten Hinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie den neuesten Stand verwenden.

Herstellerinformation

Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren bitte unseren technischen Support.

HuaTec GmbH

Droopweg 31

20537, Hamburg, Germany

Telefon: +49 40 236448800

E-Mail: info@illuburg.de

Website: www.illuburg.de

