

# ECO-128B-CW

Flexibler LED-Streifen 5m Rolle  
128 LEDs/m, 120lm/W, 12W/m, 24V, 6000K



illuburg ECO-128B-CW	
A	
B	
C	
D	◀ D
E	
F	
G	
6 kWh/1000h	
<small>The data shown under QR code are measured for LED strips with length of 500mm. For the data of actual product please reference the product data sheet.</small>	


## Dimmeffekt




## Technische Daten

Modell	ECO-128B-CW
LED Typ	SMD 2835
Betriebsspannung	24 Vdc (Konstantspannung)
LED Anzahl	640 (128 LEDs/m)
Leistung	12 W/m
Effizienz	120 lm/W
Lichtstrom	1440 lm/m
CRI	> 80 Ra
Farbtemperatur	6000 K
Länge	5000 mm
Breite	8 mm
Höhe	1,2 mm
Lebensdauer	> 30000 h
Betriebstemperatur (ta)	-40 °C ... + 65 °C
Max. Oberflächentemperatur (tc)	65 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... + 100 °C
Schutzart	IP20
CE / RoHS	Ja

## Dimension

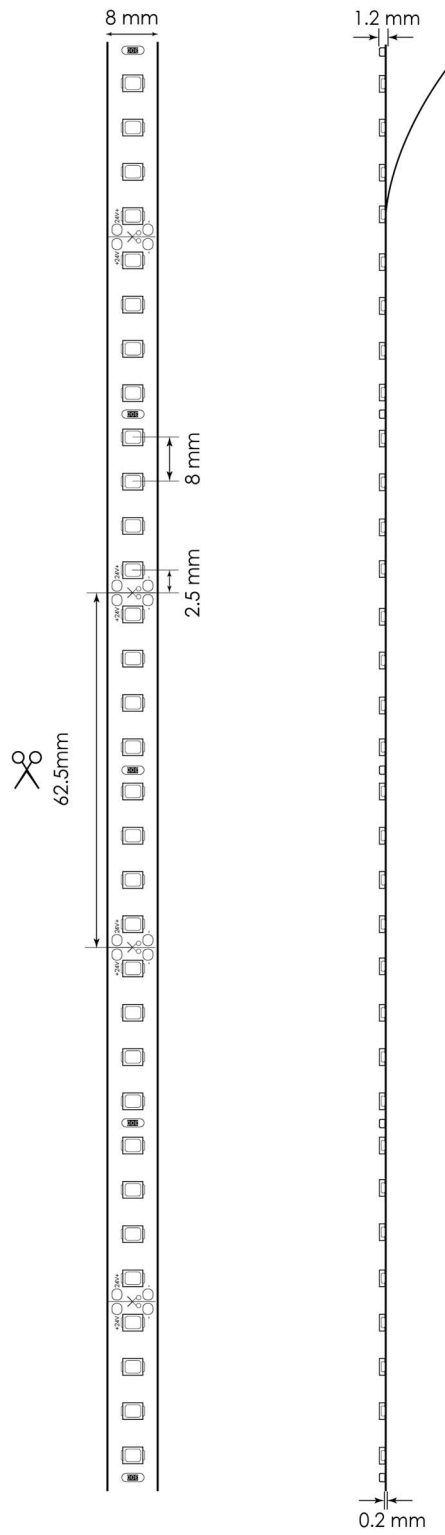


## Bedienung

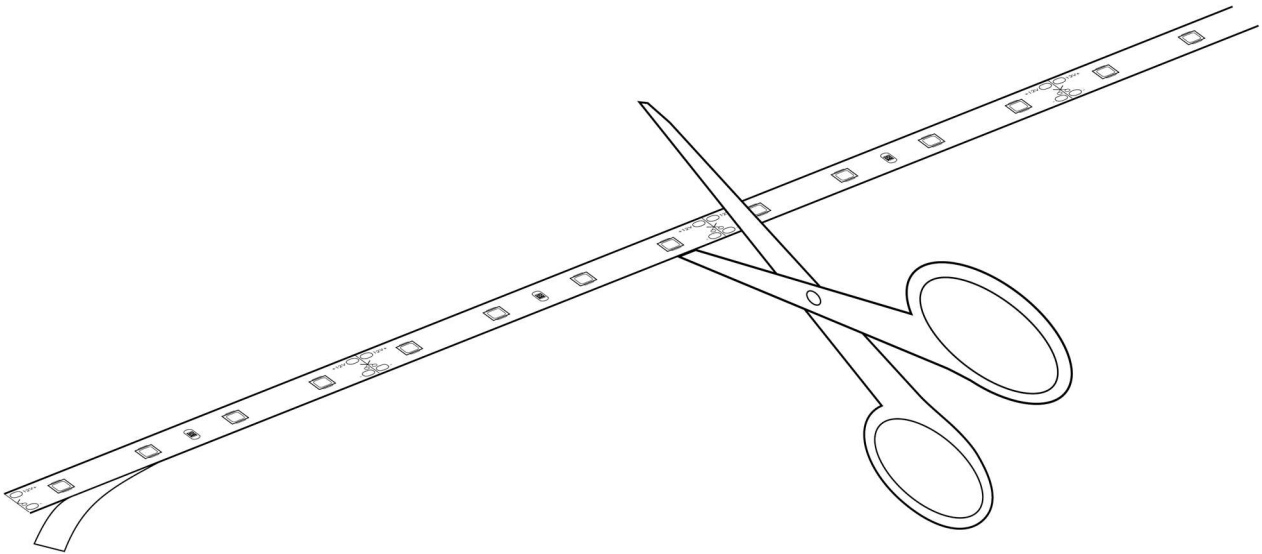

Die LED-Streifen können einfach mit dem Schneider am Schnittpunkt getrennt bzw. gekürzt werden. Auf der Rückseite der LED-Streifen befindet sich ein doppelseitiges wärmeleitendes Klebeband, wodurch eine einfache und schnelle Montage der LED-Streifen möglich ist.

## Anschluss

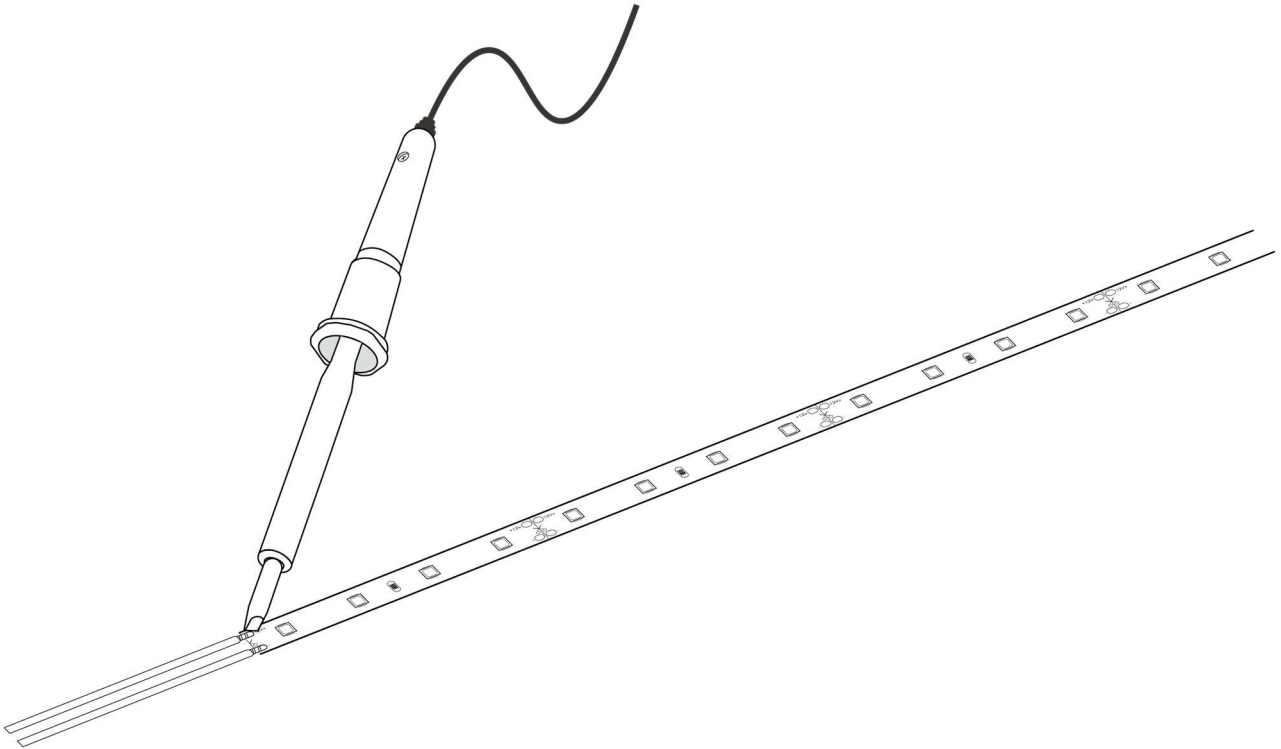

Die originale 5m LED-Streifen hat einen Kabelanschluss an der Anfangseite. Nach der Verkürzung der LED-Streifen kann ein neuer Anschluss über eine Lötverbindung an der dafür vorgesehenen Löt pads erfolgt werden.



## Wichtiger Hinweis

Laden Sie die Sicherheitshinweise unter [www.illuburg.de/infocenter](http://www.illuburg.de/infocenter) herunter, lesen sich sorgfältig durch und beachten die aufgeführten Hinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie den neuesten Stand verwenden.

## Herstellerinformation

Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren bitte unseren technischen Support.

HuaTec GmbH  
Droopweg 31  
20537, Hamburg, Germany

Telefon: +49 40 236448800  
E-Mail: [info@illuburg.de](mailto:info@illuburg.de)  
Website: [www.illuburg.de](http://www.illuburg.de)

