


# Datenblatt & Bedienungsanleitung

## Modell: UF-20C350

LED-Netzteil für 350 mA Konstantstrom

28,6...57,2 Vdc, 10...20 W, IP20, unabhängige Installation, nicht-dimmbar



## Explosionszeichnung



## Elektrische Daten

Nenneingangsspannung	200...240 Vac	
Eingangsspannungsbereich	180...264 Vac	
Netzfrequenz	50/60 Hz	
Leistungsfaktor ( $\lambda$ )	$\geq 0,86$	
Eingangstrom	0,15 A max.	
Einschaltstrom	20 A max.	
Ausgangsspannung	28,6...57,2 Vdc	
Ausgangsstrom	350 mA	
Nennausgangsleistung	10...20 W	
Effizienz	$\geq 87$ %	Vollast
Lebensdauer	> 50.000 h	
Dimmbar	Nein	

## Betriebsbedingung

Umgebungstemperatur ( $t_a$ )	-20...+45 °C
Max. Oberflächentemperatur ( $t_c$ )	85 °C
Zulässige rel. Luftfeuchte	5...85 %
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

## Schutzeinrichtung

Kurzschlusschutz	Ja *
Überlastschutz	Ja *
Überspannungsschutz	Ja *

(\*) Der Ausgang schaltet sich aus und wird wiederhergestellt, nachdem das Problem beseitigt und der Netzteil erneut gestartet wird.


## Normen

<b>Normen</b>	EN 61347-1, EN 61347-2-13 EN 55015, EN 61547 EN 62384, EN 62493 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
<b>Kennzeichen</b>	CE, UKCA
<b>RoHS übereinstimmend</b>	Ja

## Installation


<b>Art der Installation</b>	Unabhängige Installation	
<b>Art des Anschluss</b>	Schraubklemme	
<b>Leitungsquerschnitt, eingangseitig</b>	0,5...1,5 mm <sup>2</sup>	
<b>Leitungsquerschnitt, ausgangseitig</b>	0,5...1,5 mm <sup>2</sup>	
<b>Abisolierlänge, eingangseitig</b>	7...8 mm	
<b>Abisolierlänge, ausgangseitig</b>	7...8 mm	
<b>Leistungsschalter / circuit breaker (230V)</b>	10A Typ B: 33 Stk. 13A Typ B: 43 Stk. 16A Typ B: 53 Stk. 20A Typ B: 66 Stk.	10A Typ C: 26 Stk. 13A Typ C: 34 Stk. 16A Typ C: 42 Stk. 20A Typ C: 53 Stk.

## Abmessung

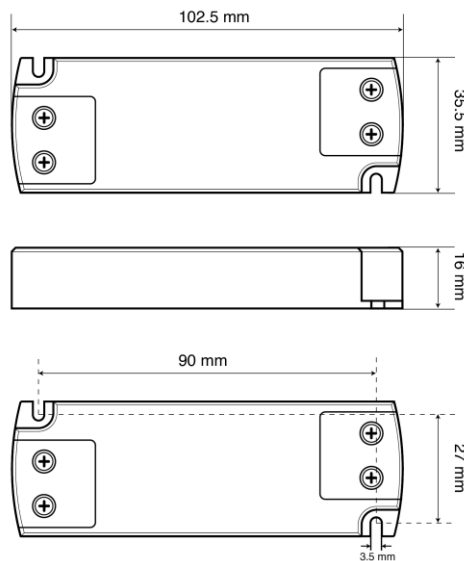


 Unspecified tolerance: ±2

## Anschlussplan

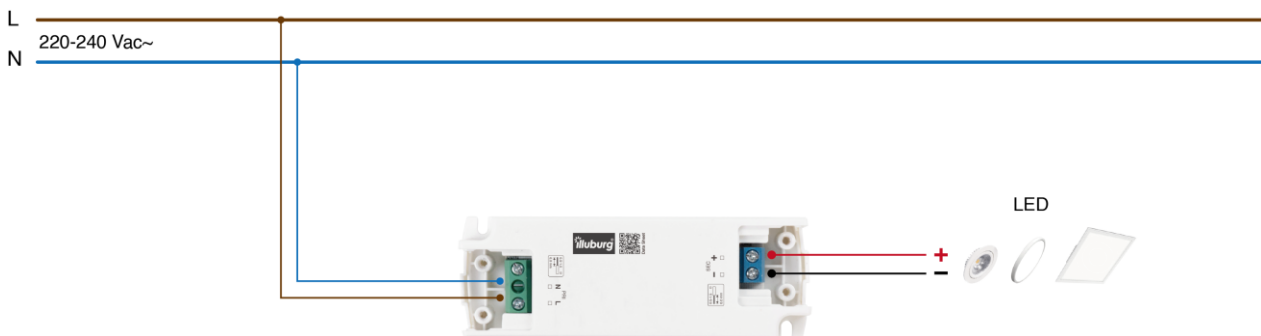

## Wichtiger Hinweis

Laden Sie die Sicherheitshinweise unter [www.illuburg.de/infocenter](http://www.illuburg.de/infocenter) herunter, lesen sich sorgfältig durch und beachten die aufgeführten Hinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie den neuesten Stand verwenden.

## Herstellerinformation

Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren bitte unseren technischen Support.

HuaTec GmbH  
Droopweg 31  
20537, Hamburg, Germany

Telefon: +49 40 236448800  
E-Mail: [info@illuburg.de](mailto:info@illuburg.de)  
Website: [www.illuburg.de](http://www.illuburg.de)

